



# SUSETTE

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA  
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

## SUSETTE - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- ACDS: Controllo avanzato con arresto ritardato
  - Pompe a bielle con pistoni in ceramica con testata in ottone
  - Motore 1450 rpm
  - Protezione accoppiamento motore/pompa con speciale sistemi di contenimento del lubrificante
  - Pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e ridotta manutenzione
  - Valvola regolazione pressione e produzione vapore
  - Erogazione detergente in alta pressione
  - Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto galleggiante
  - Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina
  - Caldaia con rendimento superiore a 89%
  - Pre-ventilazione caldaia
  - Controllo perdite
  - Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min.
  - Predisposizione anticalcare (disponibile kit optional di rapida e facile installazione)
  - Protezione termica motore
  - Due ruote libere e due pivotanti con freno
  - Led segnalazione "macchina pronta" e "anomalie"
  - Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di "manutenzione programmata"
  - Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- ACDS: Advanced Control with Delayed Stop
  - Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head
  - 1450 rpm motor
  - Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system
  - New generation pumps, high efficiency and low maintenance
  - High pressure valve regulation allowing steam production
  - High pressure detergent injection system
  - Built-in water tank with floating valve
  - Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine
  - Boiler with over 89% efficiency
  - Pre-ventilation boiler
  - Micro leakage control
  - Automatic shutdown if idle for more than 20 min.
  - Predisposed for the easy and quick installation of optional limescale prevention kit
  - Motor thermal protection
  - Two rigid rear wheels and two front swivel casters with brakes
  - Warning LED "machine ready" and "malfunction"
  - Hour counter device with service alert warning led
  - Hose reel (optional)



Quadro Elettrico 24 V  
24 V Control Panel



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

| N° | MOD.                       | COD.                       | DESCRIZIONE - DESCRIPTION  |
|----|----------------------------|----------------------------|--|
| 1  | Tutti - All                | 01AC421                    | Idropistola con Semilancia (in M22 out M22)<br>Spray gun with Semilance (in M22 out M22)   |
| 2  | Tutti - All                | 01AC419                    | Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F)<br>Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F) |
| 3  | 110/13<br>200/15<br>150/15 | 150205<br>150202<br>150216 | Ugello - Nozzle 1/4"M 25055<br>Ugello - Nozzle 1/4"M 2504<br>Ugello - Nozzle 1/4"M 2505    |
| 4  | 110/13 - 150/15            | 01AC401                    | Tube A.P. - H.P. Hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22  |
|    | 200/15                     | 01AC398                    | Tube A.P. - H.P. Hose l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22  |
| 5  | Tutti - All                | B.RCVR00170                | Portagomma innesto rapido 1/2"<br>Hose connector 1/2"                                      |
| 6  | Tutti - All                | B.RCVR00169                | Presa Portagomma 3/4"<br>Threaded tap adaptor 3/4"   |
| 7  | Tutti - All                |                            | Chiave<br>Key  |


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

| KIT UGELLO STURATUBO<br>PIPE CLEANING KIT   | KIT UGELLO ROTANTE TURBO<br>TURBO NOZZLE KIT  | KIT SABBIAIATURA<br>SANDBLASTING KIT  |
|---|---|---|
|  |                                    |                              |
| <b>Mod.</b> Tutti - All Tubo-Hose (15 m)<br><b>Cod.</b> 01AC376                     | <b>Mod.</b> Tutti - All Lancia - Lance (70 cm)<br><b>Cod.</b> 01AC514   | <b>Mod.</b> 110/13 (035= 1,12 mm) <b>1</b><br><b>Cod.</b> 01AC473*  |
| <b>Mod.</b> 110/13 Ugello - Nozzle (04)<br><b>Cod.</b> 01AC471                      | <b>Mod.</b> 110/13 Ugello - Nozzle (055)<br><b>Cod.</b> 01AC347   | <b>Mod.</b> 150/15 - 200/15 (04= 1,19 mm) <b>1</b><br><b>Cod.</b> 01AC474*  |
| <b>Mod.</b> 200/15 Ugello - Nozzle (045)<br><b>Cod.</b> 01AC403                     | <b>Mod.</b> 150/15 Ugello - Nozzle (05)<br><b>Cod.</b> 01AC296  | <b>Mod.</b> Tutti - All<br>Ugello Sabbia - Sand Nozzle<br>(ricambio - spare part)<br><b>Cod.</b> 01AC480 <b>2</b> |
| <b>Mod.</b> 150/15 Ugello - Nozzle (055)<br><b>Cod.</b> 01AC290                     | <b>Mod.</b> 200/15 Ugello - Nozzle (04)<br><b>Cod.</b> 01AC294  |   |
| <b>SABBIA (25 KG)<br/>SAND (25 KG)</b>  | <b>AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX<br/>AISI 304 - L max =30 m<br/>STAINLESS STEEL AISI 304<br/>HOSE REEL L max = 30 m</b> | <b>MAGGIORAZIONE PER SERPENTINA IN<br/>ACCIAIO INOX<br/>PRICE INCREASE FOR STAINLESS STEEL<br/>HEATING COIL</b>   |
|  |                                    |                              |
| <b>Mod.</b> Tutti - All<br>Sabbia-Sand (25 Kg)<br><b>Cod.</b> 01AC284               | <b>Mod.</b> Tutti - All<br><b>Cod.</b> 01AC467  | <b>Mod.</b> Tutti - All<br><b>Cod.</b> 01AC495  |

\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

# SUSETTE - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>TUBO PER BY-PASS VASCHETTA ACQUA</b><br><i>BY-PASS PIPE FOR WATER TANK</i>                           | <b>KIT PROTEZIONE PANNELLO COMANDI</b><br><i>CONTROL PANEL PROTECTION</i>             | <b>ADATTATORE SCARICO FUMI</b><br><i>EXHAUST PIPE ADAPTOR</i><br>Ø 200 mm           |
|                        |      |  |
| Mod. Tutti - All<br>Cod. 01AC279  | Mod. Tutti - All<br>Cod. 01AC35   | Cod. 01AC560  |
| <b>TUBO SCARICO FUMI</b><br><i>STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE</i><br>Ø 200 mm                             | <b>TERMINALE PER CAMINO IN INOX</b><br><i>STAINLESS STEEL CHIMNEY POT</i><br>Ø 200 mm | <b>KIT ANTICALCARE</b><br><i>LIMESCALE PREVENTION KIT</i>                           |
|                        |      |  |
| Cod. 02AC287 l=1m   | Cod. 02AC284  | Mod. Tutti - All<br>Cod. 01AC000  |
| <b>IDRO-CALC ADDITIVO ANTICALCARE PER IDROPULITRICI</b><br><i>LIMESCALE INHIBITOR FOR H.P. CLEANERS</i> | <b>RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO</b><br><i>PRESSURE REDUCER</i>                        |   |
|                      |    |   |
| Mod. Tutti - All<br>Cod. 092P18 01 lt<br>Cod. 092P09 10 lt  | Mod. Tutti/All<br>Cod. B.RIDT00006  |   |

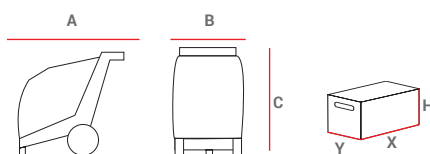

| MOD            | PESI E DIMENSIONI MACCHINA<br><i>WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE</i> |      |      | IMBALLO<br><i>PACKAGING</i> |       |      |       |             |
|----------------|---|------|------|-----------------------------|-------|------|-------|-------------|
|                | A   | B    | C    | Netto/Net                   | X     | Y    | H     | Lordo/Gross |
|                | [mm]  | [mm] | [mm] | [kg]                        | [mm]  | [mm] | [mm]  | [kg]        |
| SUSETTE 110/13 | 956   | 610  | 940  | 120                         | 1.050 | 720  | 1.120 | 138         |
| SUSETTE 150/15 | 956   | 610  | 940  | 123                         | 1.050 | 720  | 1.120 | 141         |
| SUSETTE 200/15 | 956   | 610  | 940  | 128                         | 1.050 | 720  | 1.120 | 146         |

|   |                          | 110/13            | 150/15            | 200/15            |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| codice - code                               |                          | ● 01SA42          | ● 01SA43          | ● 01SA44          |
| pressione mas. - max. pressure              | [ bar ]<br>[ MPa - psi ] | 110<br>11 - 1.600 | 150<br>15 - 2.180 | 200<br>20 - 2.900 |
| portata mas. - max. flow rate               | [ lt/h ]                 | 780               | 900               | 900               |
| pompa - pump                                |                          | IP E2             | IP E2             | IP E2             |
| sistema di arresto - stop system            |                          | ACDS              | ACDS              | ACDS              |
| rotazione pompa - pump speed                | [ rpm ]                  | 1.450             | 1.450             | 1.450             |
| potenza assorbita max - max. absorbed power | [ Kw ]                   | 3,2               | 4,7               | 6,5               |
| alimentazione - supply voltage              | [ V - ph - Hz ]          | 230-1-50          | 400-3-50          | 400-3-50          |
| temperatura mas. - max. temperature         | [ °C ]                   | 140               | 140               | 140               |
| serbatoio gasolio - fuel tank               | [ lt ]                   | 35                | 35                | 35                |
| serbatoio detergente - cleaning agent tank  | [ lt ]                   | 3                 | 3                 | 3                 |